TRENDY Mod. TR-01

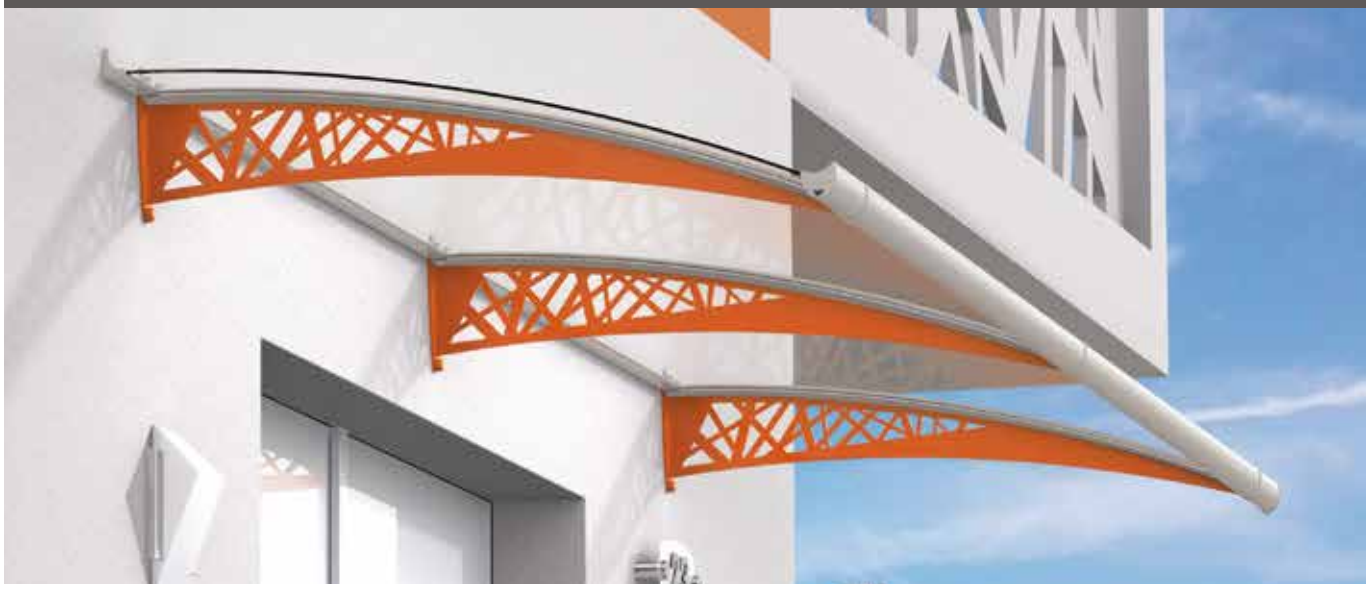

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

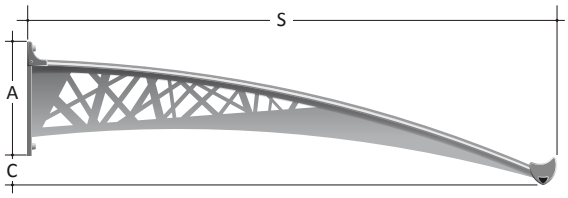

S metri	0,75	1,00	1,25	1,50
A millimetri	165	205	240	280
C millimetri	45	65	80	90

SPORGENZA PENSILINA (mt) / *OVERHANG CANOPY (mt)* **0,75 1,00 1,25 1,50**

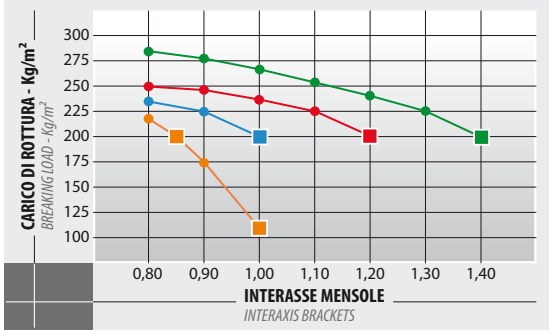

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:

- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura, dotata di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified), available in standard measures or at request, composed by:

- *Structubrackets in shaped steel equipped with, in their inward, with specific push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points to allow the free movement generated from thermal excursions.*
- *Terminal profile on the wall in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water infiltration between the wall and the canopy.*
- *Roof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.*
- *Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile slots and in the roof gutter.*

Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.



Larghezze standard e fuori standard
Standard and non-standard width

Angoli esterni e interni
External/internal corners

Variazione di pendenza
Variation of slope

Copricancello
Roof cover gate

TRENDY Mod. TR-05

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

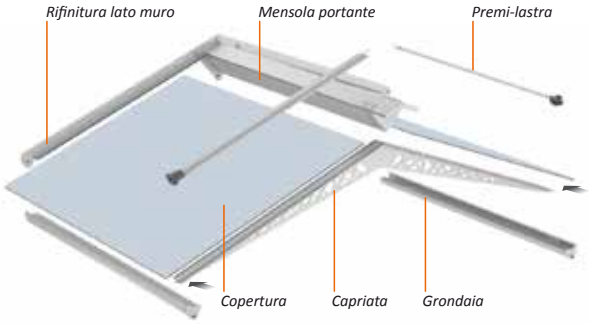

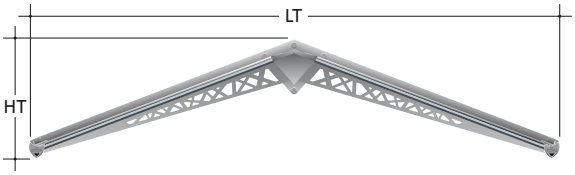

LT mt.	**1,6**	**2,0**
S sporg. mt.	1,00	1,00
HT mm.	365	440

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard, composta da:

- Trave portante centrale in acciaio tubolare.
- Capriata in acciaio sagomato fissata all' estremità della mensola portante e dotata, nel proprio intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Grondaie laterali in lega di alluminio estruso 6060/T5, atte a contenere le lastre di copertura, dotate di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura, nella trave portante e nelle grondaie.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified), available in standard measures composed by:

- *Central supporting beam tubular steel.*
- *Truss in shaped steel fixed to the ends of the structubrackets and equipped, in its inward, with specific push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points to allow the free movement generated from thermal excursions.*
- *Wall side finish in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water infiltration between the wall and the canopy.*
- *Lateral Roof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.*
- *Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile slots, in the supporting bean and in the roof gutter.*

Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.



Larghezze standard
Standard width

NEWSTYLE Mod. NS-01

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

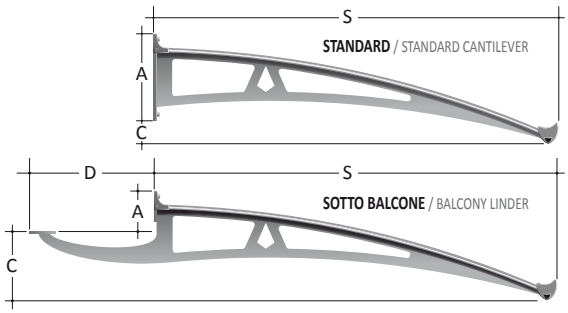

	STANDARD / STANDARD CANTILEVER				SOTTO BALCONE / BALCONY LINDER			
S sporg. mt.	0,75	1,00	1,25	1,50	0,75	1,00	1,25	1,50
A millimetri	165	205	240	280	100	100	120	120
C millimetri	45	65	80	90	120	170	200	250
D millimetri	-	-	-	-	240	315	390	450

SPORGENZA PENSILINA (mt) / *OVERHANG CANOPY (mt)* **0,75 1,00 1,25 1,50**

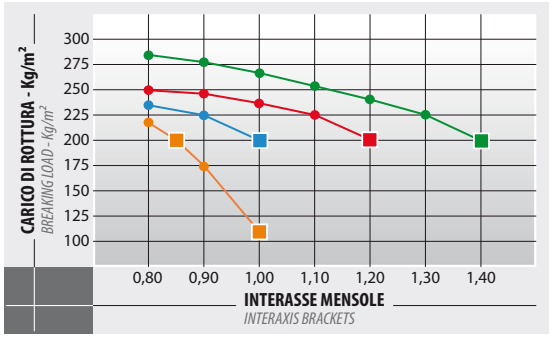

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:

- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura, dotata di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified), available in standard measures or at request, composed by:

- *Structubrackets in shaped steel equipped with, in their inward, with specific push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points to allow the free movement generated from thermal excursions.*
- *Terminal profile on the wall in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water infiltration between the wall and the canopy.*
- *Roof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.*
- *Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile slots and in the roof gutter.*

Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.

Larghezze standard e fuori standard
Standard and non-standard width

Angoli esterni e interni
External/internal corners

Variazione di pendenza
Variation of slope

Copricancello
Roof cover gate

Applicazione sottobalcone
Balcony linder

NEWSTYLE Mod. NS-02

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

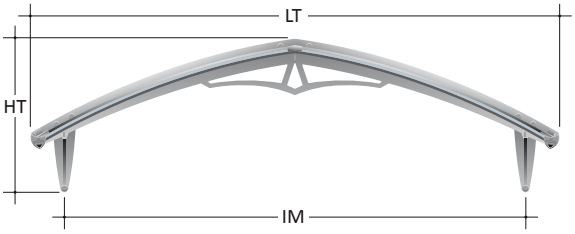

LT mt.	1,6	2,0	2,4
S sporg. mt.	1,00	1,00	1,00
HT mm.	470	540	610
IM mm.	1400	1800	2200

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard, composta da:

- Mensole portanti in acciaio sagomato.
- Capriata in acciaio sagomato fissata alle estremità delle mensole portanti e dotata, nel proprio intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Giunzione del colmo in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura.
- Grondaie laterali in lega di alluminio estruso 6060/T5, atte a contenere le lastre di copertura, dotate di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nelle grondaie.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified), available in standard measures composed by:

- *Structubrackets in shaped steel.*
- *Truss in shaped steel fixed to the ends of the structubrackets and equipped, in its inward, with specific push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points to allow the free movement generated from thermal excursions.*
- *Wall side finish in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water infiltration between the wall and the canopy.*
- *Junction of the full in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab.*
- *Lateroof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.*
- *Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile slots and in the roof gutter.*

Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.



Larghezze standard
Standard width

OLDSTYLE Mod. OS-01

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

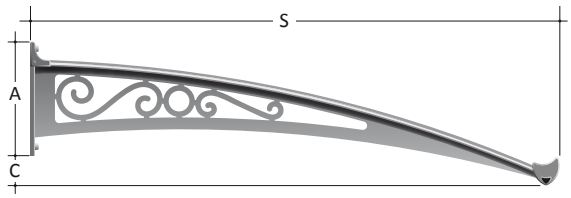

S metri	0,75	1,00	1,25	1,50
A millimetri	165	205	240	280
C millimetri	45	65	80	90

SPORGENZA PENSILINA (mt) / *OVERHANG CANOPY (mt)* **0,75 1,00 1,25 1,50**

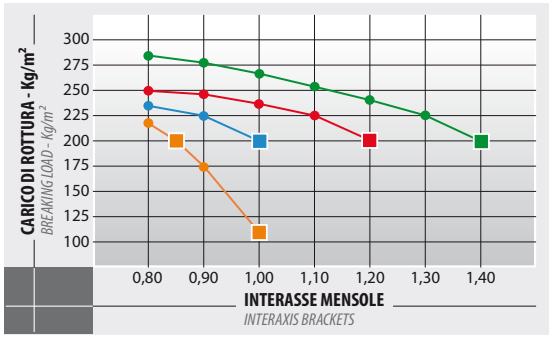

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:

- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura, dotata di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified) available in standard measures or at request, composed by:

- *Structubrackets in shaped steel equipped with, in their inward, with specific push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points to allow the free movement generated from thermal excursions.*
- *Terminal profile on the wall in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water infiltration between the wall and the canopy.*
- *Roof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.*
- *Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile slots and in the roof gutter.*

Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.



Larghezze standard e fuori standard
Standard and non-standard width

Angoli esterni e interni
External/internal corners

Variazione di pendenza
Variation of slope

Copricancello
Roof cover gate

OLDSTYLE Mod. OS-02

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

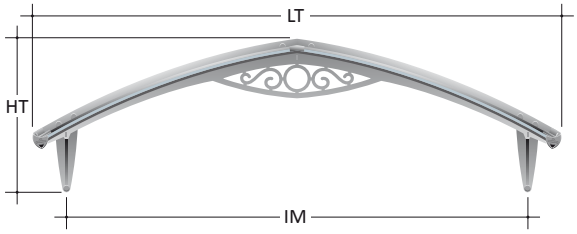

LT mt.	**1,6**	**2,0**	**2,4**
S sporg. mt.	1,00	1,00	1,00
HT mm.	470	540	610
IM mm.	1400	1800	2200

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato.
- Capriata in acciaio sagomato fissata alle estremità delle mensole portanti e dotata, nel proprio intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Giunzione del colmo in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura.
- Grondaie laterali in lega di alluminio estruso 6060/T5, atte a contenere le lastre di copertura, dotate di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nelle grondaie.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified), available in standard measures composed by:
- *Structubrackets in shaped steel.*
- *Truss in shaped steel fixed to the ends of the structubrackets and equipped, in its inward, with specific push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points to allow the free movement generated from thermal excursions.*
- *Wall side finish in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water infiltration between the wall and the canopy.*
- *Junction of the full in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab.*
- *Lateroof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.*
- *Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile slots and in the roof gutter.*

Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.



Larghezze standard
Standard width

LIBERTY Mod. LT-01

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

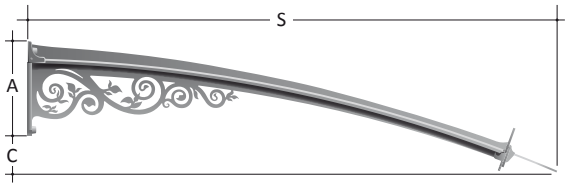

S metri	0,70	1,00	1,30
A millimetri	155	175	220
C millimetri	20	70	80

SPORGENZA PENSILINA (mt) / *OVERHANG CANOPY (mt)* **0,70 1,00 1,30**

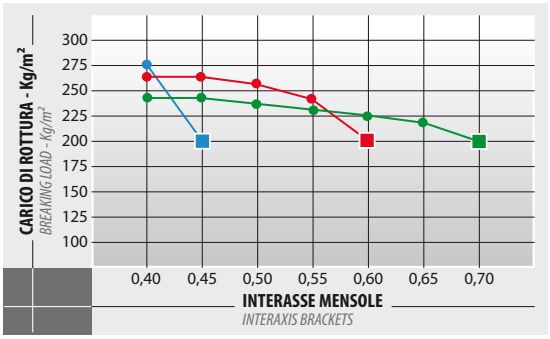

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:

- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Tiranti in lega di alluminio estruso 6060/T5, atti a distanziare le mensole e sorreggere le lastre di copertura dal lato estremo della sporgenza.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, con forma arrotondata dalla parte spiovente, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified) available in standard measures or at request, composed by:

- *Structubrackets in shaped steel equipped with, in their inward, with specific push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points to allow the free movement generated from thermal excursions.*
- *Terminal profile on the wall in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water infiltration between the wall and the canopy.*
- *Roof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.*
- *Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile slots and in the roof gutter.*

Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.



Larghezze standard e fuori standard
Standard and non-standard width

Variazione di pendenza
Variation of slope

ROYAL PAT
Solutions for your home

RINA
Azienda certificata ISO EN 9001

VELA Mod. VL-01 parapioggia e vento

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

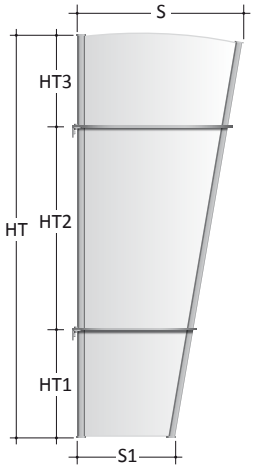

HT mt.	**1,8**
HT1 Cm.	48
HT2 Cm.	90,5
HT2 Cm.	41,5
S sporg. Cm.	75
S1 sporg. Cm.	45

Riparo per l'ingresso abbinabile a tutti i modelli di pensiline, disponibile nelle dimensioni standard, composta da:

- Bracci portanti in acciaio sagomato posti orizzontalmente rispetto alla struttura, dotati di apposite sedi per l'alloggiamento dei montanti.
- Montanti in lega di alluminio 6060/T5, dotati di apposite scanalature su tutta la loro lunghezza, atte a contenere il pannello di protezione, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Staffe in acciaio sagomato per il fissaggio a muro della struttura a distanza regolabile.
- Pannello di protezione in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiato lateralmente all'interno delle scanalature ricavate nei montanti.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox Aisi 430. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri epossidiche nei colori di serie o su richiesta.

Shelter for entry combined with all models of canopy, available in standard measure, composed by:

- *Shaped steel support arms placed horizontally relative to the structure, equipped with suitable seats for the housing of the uprights.*
- *The uprights are of aluminum alloy 6060 / T5, provided with grooves on all their length, able to contain the protection panel, without interposition of seals or point hardware to allow the free movement generated by thermal excursions.*
- *Shaped steel brackets for the distance adjustable structure wall fixing*
- *Protection panel in shockproof acrylic glass resistant to ultraviolet rays thickness of 4 mm, leaning laterally within the slots formed in the uprights.*

Product supplied complete with screw Kit in stainless steel AISI 430. All metal parts are treated with anti-corrosion processes with epoxy dust in the standard colors or on request.