



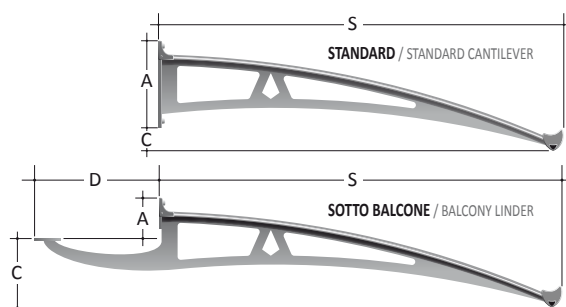

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

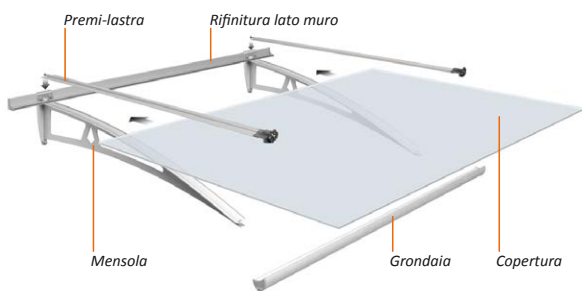

	STANDARD / STANDARD CANTILEVER				SOTTO BALCONE / BALCONY LINDER			
S sporg. mt.	0,75	1,00	1,25	1,50	0,75	1,00	1,25	1,50
A millimetri	165	205	240	280	100	100	120	120
C millimetri	45	65	80	90	120	170	200	250
D millimetri	-	-	-	-	240	315	390	450

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:

- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura, dotata di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiato all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia.



Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

*Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified), available in standard measures or at request, composed by:*

- Structurbrackets in shaped steel equipped with, in their inward, with specific push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points to allow the free movement generated from thermal excursions.
- Terminal profile on the wall in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water infiltration between the wall and the canopy.
- Roof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.
- Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile slots and in the roof gutter.

*Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.*

### SPORGENZA PENSILINA (mt) / OVERHANG CANOPY (mt) 0,75 1,00 1,25 1,50

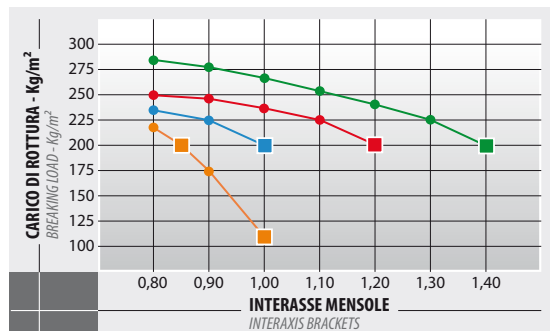

Larghezze standard e fuori standard  
Standard and non-standard width




Angoli esterni e interni  
External/internal corners



Variazione di pendenza  
Variation of slope



Copricancello  
Roof cover gate



Applicazione sottobalcone  
Balcony linder