







## DIMENSIONI / DIMENSIONS




	LARGHEZZA / width	ALTEZZA / height
1A standard	Et: 108 - 118 - 128 - 138	215 - 245
1A su misura/customized	Et: fino a/until 188	fino a/until 305
2A standard	Et: 208 - 228 - 248 - 268	215 - 245
2A su misura/customized	Et: fino a/until 368	fino a/until 305


Et = misura d'ordine / order measure

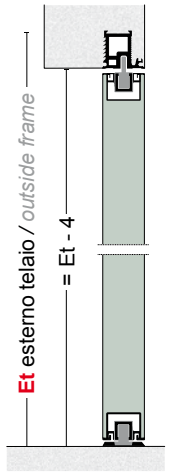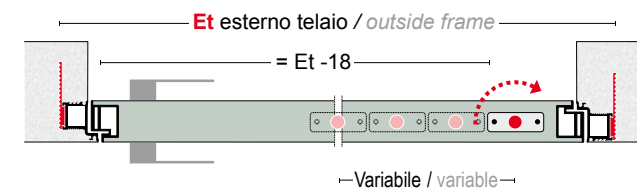

## VERSO DI APERTURA / OPENING DIRECTION

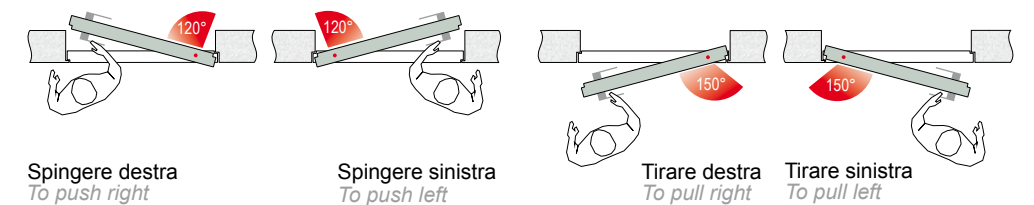

## FORNITURA DI SERIE / SUPPLY OF SERIES

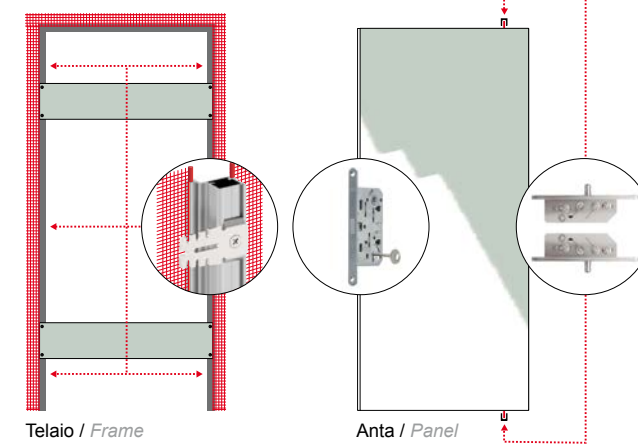


Porta filomuro apertura a bilico unidirezionale, applicabile su pareti in muratura e cartongesso di qualsiasi spessore, disponibile nelle misure standard e su misura. La fornitura di serie comprende: telaio in alluminio estruso da 44 mm in finitura ruvida tipo intonaco sovraverniciabile completo di staffe di fissaggio. Anta tamburata rivestita nelle due facce con carta melaminica e bordi in alluminio sovraverniciabile, completa di guarnizione di battuta. Serratura magnetica "patent" (maniglia esclusa) e perni di rotazione superiore e inferiore.

*Pivot flush with the wall, can be applied on brick or plastered walls of any thickness, available in standard measures or customized. The delivery includes: Extruded aluminium frame 44mm in rough finish completely with fixing brackets, hollowed panel covered in the two faces with melaminic paper and with aluminium edges paintable, with jamb gasket. Magnetic lock "patent" (handle not include), upper and lower rotation pivot.*

Porta filomuro MYA apertura a bilico unidirezionale tirare destra, anta in finitura intonaco, maniglia Tratto senza foro chiave in finitura Ral 1013.  
A fianco: esempio di apertura anta a bilico unidirezionale con perno di rotazione laterale e centrale.

*Flush with the wall door MYA pull right. Frame in plaster finish. Tratto handle without key hole in RAL1013 finish.  
Next to: example of unidirectional pivot opening with lateral and central rotation pivot.*

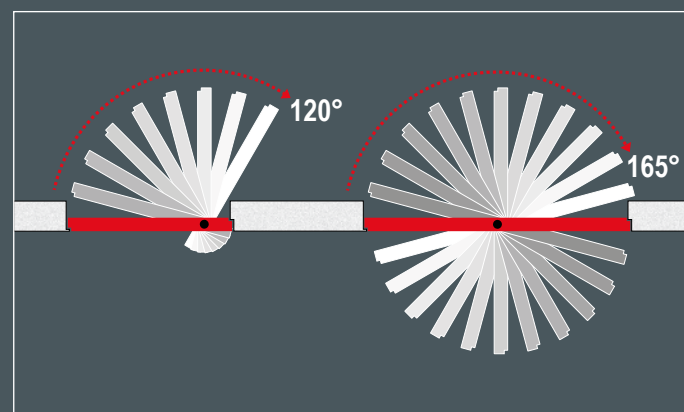

## PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZATIONS

