


BUSINESS/VT

Variante con telaio e bordo anta in alluminio, anta in vetro.

Version with frame and door edge in aluminum, glass panel door.

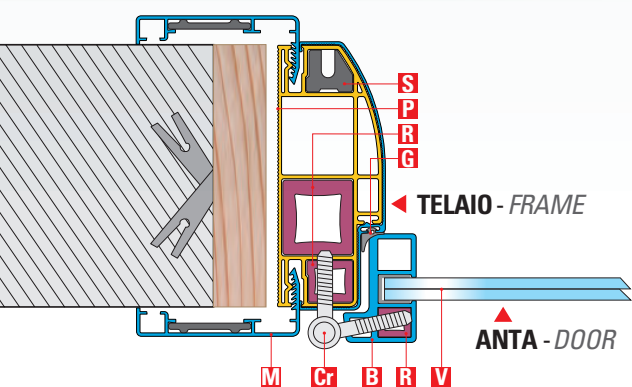

Sistemi scorrevoli.
Sliding systems.

TELAIO in alluminio estruso in lega 6060 "Cover Frame System" supportato in PVC pluri-camere.

(R) Rinforzi con barre di PVC all'interno delle camere a supporto delle cerniere e delle viti di fissaggio.

(P) Parete zigrinata per eventuale fissaggio con schiume poliuretane.

(G) Guarnizione di battuta dell'anta in gomma.

(M) Mostre coprifilo in alluminio estruso in lega 6060, dello stesso colore del telaio o di colore diverso su richiesta, dotate di scanalature millerighe per la regolazione ed il fissaggio a scatto nelle sedi del telaio. Fornite di serie già tagliate a misura con angoli a 90° (o a 45° su richiesta).

(S) Squadrette di allineamento.

ANTA costituita da una cornice portante in alluminio estruso in lega 6060 di dimensioni ridotte, dello stesso colore del telaio o altro colore su richiesta.

(V) Vetro stratificato di spessore 8 mm (4+4) fornito su richiesta nelle diverse finiture.

FERRAMENTA:

(Cr) Cerniere registrabili su 2 assi "tipo Anuba" in acciaio cromato satinato.

(Sr) Serratura a chiusura magnetica con chiave "patent" di serie o altre serrature o nottolino Wc libero/occupato su richiesta.

(Mr) Maniglia fornita separatamente su richiesta.

FRAME extruded aluminum alloy 6060 "Cover Frame System" supported by multi-cavity PVC.

(R) Reinforcements with internal PVC bars to the cavity to support the hinges and the fixing screws.

(P) Knurled side for possible polyurethane foam application.

(G) Rubber Gasket on door edge.

(M) Frames backlining extruded aluminum alloy 6060 the same color of the frame or of different color upon request, equipped with needle-cord grooves for regulation and snap-fixing in the seats of the frame. Provided as standard already cut to size with 90° corners (or 45° on demand).

(S) Alignment brackets.

DOOR PANEL constituted by a frame in extruded aluminum alloy 6060 of reduced dimensions, the same color of the frame or other color on request.

(V) Stratified transparent glass 8 mm (4+4) provided on request in different finishes.

HARDWARE:

(Cr) Hinges adjustable on both axes "Anuba" type in satinized chrome steel.

(Sr) Magnetic lock with key "Patent" as standard or any other lock or pawl WC free/busy on request.

(Mr) Handle provided separately on request.