EXECUTIVE COLLECTION

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

EXECUTIVE/AL
Variante con telaio e bordo anta in alluminio, anta in laminato plastico.

Version with frame and door edge in aluminum, door in plastic laminated.

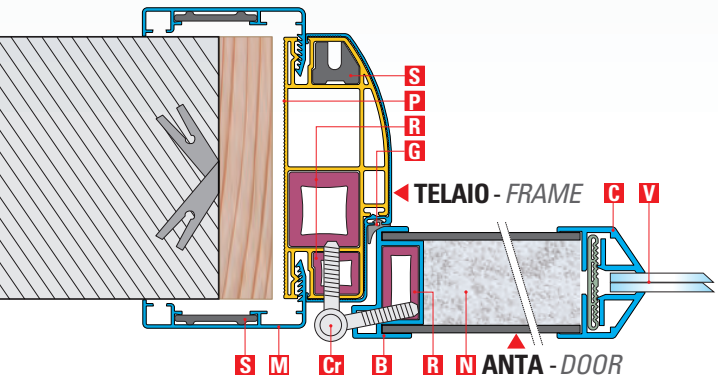

Pannello in versione Silent con membrana acustica a richiesta.

Panel Silent version with acoustic membrane on request.



TELAIO in alluminio estruso in lega 6060 "Cover Frame System" supportato in PVC pluri-camere.
(R) Rinforzi con barre di PVC all'interno delle camere a supporto delle cerniere e delle viti di fissaggio.
(P) Parete zigrinata per eventuale fissaggio con schiume poliuretaniche.
(G) Guarnizione di battuta dell'anta in gomma.
(M) Mostre coprifilo in alluminio estruso in lega 6060 dello stesso colore del telaio o di colore diverso su richiesta, dotate di scanalature millerighe per la regolazione ed il fissaggio a scatto nelle sedi del telaio. Fornite di serie già tagliate a misura con angoli a 45° (o 90° su richiesta).
(S) Squadrette di allineamento.

ANTA di spessore 40 mm composta in laminato plastico antigraffio idroresistente supportato nei colori e finiture Tipo Abet cartella Print.
(N) Nucleo in Polistirene espanso idrorepellente e autoestinguente in classe uno.
(R) Rinforzi con barre di PVC estruso sul perimetro a supporto delle cerniere e della serratura.
(B) Bordo anta in alluminio estruso in lega 6060 dello stesso colore del telaio o colore diverso su richiesta, posizionato a sormonto sul perimetro dell'anta.
(C) Cornici vetro in alluminio estruso in lega 6060 dello stesso colore del telaio o colore diverso su richiesta.
(V) Vetro stratificato di spessore 6 mm (3+3) o vetri diversi su richiesta.

FERRAMENTA:
(Cr) Cerniere registrabili su 2 assi tipo "Anuba", in acciaio cromato satinato.
(Sr) Serratura a chiusura meccanica con chiave "Patent" di serie o altre serrature o nottolino Wc libero/occupato su richiesta.
(Mr) Maniglia fornita separatamente su richiesta.

FRAME *extruded aluminum alloy 6060 "Cover Frame System" supported by multi-cavity PVC.*
(R) Reinforcements *with internal PVC bars to the cavity to support the hinges and the fixing screws.*
(P) Knurled side *for possible polyurethane foam application.*
(G) Rubber Gasket *on door edge.*
(M) Frames backlining *extruded aluminum alloy 6060 the same color of the frame or of different color upon request, equipped with needlecord grooves for regulation and snap-fixing in the seats of the frame. Provided as standard already cut to size with 45 ° corners (or with 90° on demand).*
(S) Alignment brackets.

DOOR PANEL *40 mm thick and made in plastic laminate supported non-scratch water resistant, colors and finishes type Abet Print chart.*
(N) Nucleus *polystyrene foam water-repellent and self-extinguishing in class one.*
(R) Reinforcement *with extruded PVC bars on the perimeter in support of the hinges and lock.*
(B) Door edge *extruded aluminum alloy 6060 of the same color of the frame or different color on request, positioned to overlap on the perimeter of the door.*
(C) Glass frames *extruded aluminum alloy 6060 the same color of the frame or of different color upon request.*
(V) *Stratified transparent* ***glass*** *6 mm (3+3) or different type of glass upon request.*

HARDWARE:
Cr) Hinges *adjustable on both axes "Anuba" type in satinized chrome steel.*
(Sr) Mechanical lock *closure with key "Patent" as standard or any other lock or pawl WC free/busy on request.*
(Mr) Handle *provided separately on request.*