


# HABITAT COLLECTION

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

### HABITAT/AL

Variante con telaio in alluminio, anta in laminato CPL.

Version with frame in aluminum, door CPL laminate.

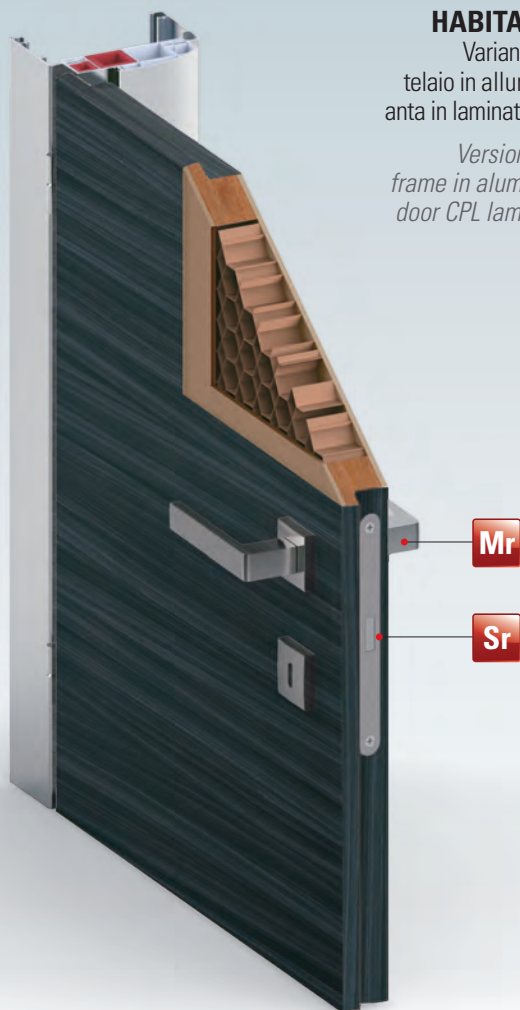

**TELAIO** in alluminio estruso in lega 6060 "Cover Frame System" supportato in PVC pluri-camere.

**(R) Rinforzi** con barre di PVC all'interno delle camere a supporto delle cerniere e delle viti di fissaggio.

**(P) Parete zigrinata** per eventuale fissaggio con schiume poliuretaniche.

**(G) Guarnizione di battuta** dell'anta in gomma.

**(M) Mostre coprifilo** in alluminio estruso in lega 6060 dello stesso colore del telaio o di colore diverso su richiesta, dotate di scanalature millerighe per la regolazione ed il fissaggio a scatto nelle sedi del telaio. Fornite di serie già tagliate a misura con angoli a 45° (o 90° su richiesta.)

**(S) Squadrette di allineamento.**

**ANTA** di spessore 44 mm composta in laminato CPL supportato in MDF.

**(N) Nucleo** in fibra di cellulosa a nido d'ape.

**(R) Rinforzi** con barre di abete Finger-Joint sul perimetro a supporto delle cerniere e della serratura.

**(B) Bordo anta** in laminato CPL coplanare con l'anta e dello stesso colore.

**(C) Cornici vetro** dello stesso materiale dell'anta.

**(V) Vetro** stratificato di spessore 6 mm. (3+3), fornito su richiesta nelle diverse finiture.

### FERRAMENTA:

**(Cr) Cerniere** registrabili su 2 assi "tipo Anuba" in acciaio cromato.

**(Sr) Serratura** a chiusura meccanica con chiave "patent" di serie o altre serrature o nottolino Wc libero/occupato su richiesta.

**(Mr) Maniglia** fornita separatamente su richiesta.

**FRAME** extruded aluminum alloy 6060 "cover frame system" supported by multi-cavity PVC.

**(R) Reinforcements** with internal PVC bars to the cavity to support the hinges and the fixing screws.

**(P) Knurled side** for possible polyurethane foam application.

**(G) Rubber Gasket** on door edge.

**(M) Frames backlining** extruded aluminum alloy 6060 the same color of the frame or of different color upon request, equipped with needle-cord grooves for regulation and snap-fixing in the seats of the frame. Provided as standard already cut to size with 45° corners (or with 90° on demand).

**(S) Alignment brackets.**

**DOOR PANEL** 44 mm thick composed of laminated MDF CPL supported.

**(N) Nucleus** cellulose fiber honeycomb.

**(R) Reinforcement bars** with fir Finger-Joint on the perimeter to support the hinges and lock.

**(B) Door edge** laminate CPL coplanar with the door of the same color.

**(C) Frames glass** of the same material of the door.



**(V) Stratified transparent glass** 6 mm (3+3) or different type of glass upon request.

### HARDWARE:

**(Cr) Hinges** adjustable on both axes "Anuba" type in chrome-plated steel.

**(Sr) Mechanical lock** closure with key "Patent" as standard or any other lock or pawl WC free/busy on request.

**(Mr) Handle** provided separately on request.

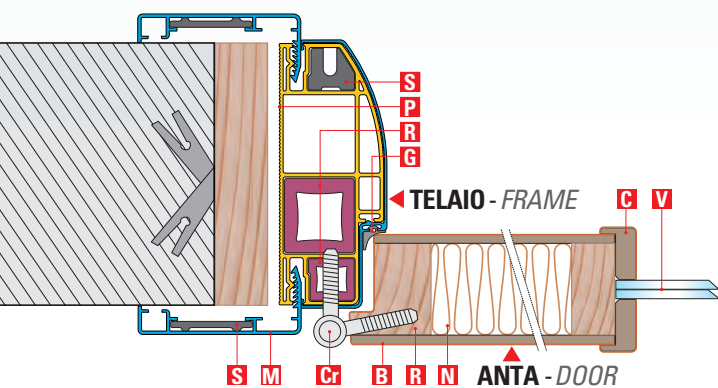

Anta Modello HB/AL-TG

V - Vetro temprato 8 mm

Cr - Cerniera in alluminio

Door Model HB/AL-TG

V - Tempered glass 8 mm

Cr - Aluminium hinge