

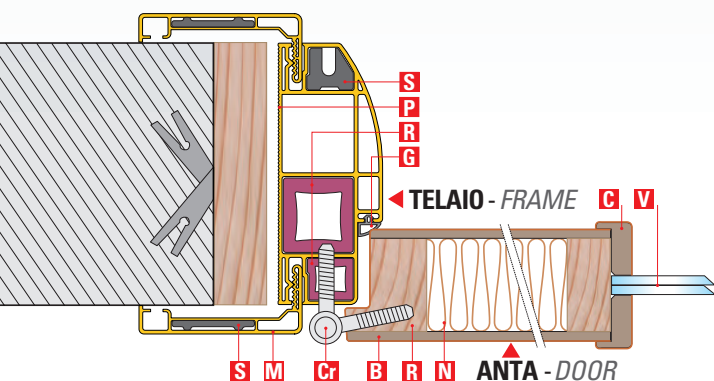


HABITAT/PV

Variante con telaio in PVC, anta in laminato CPL.

Version with frame in PVC, door CPL laminate.

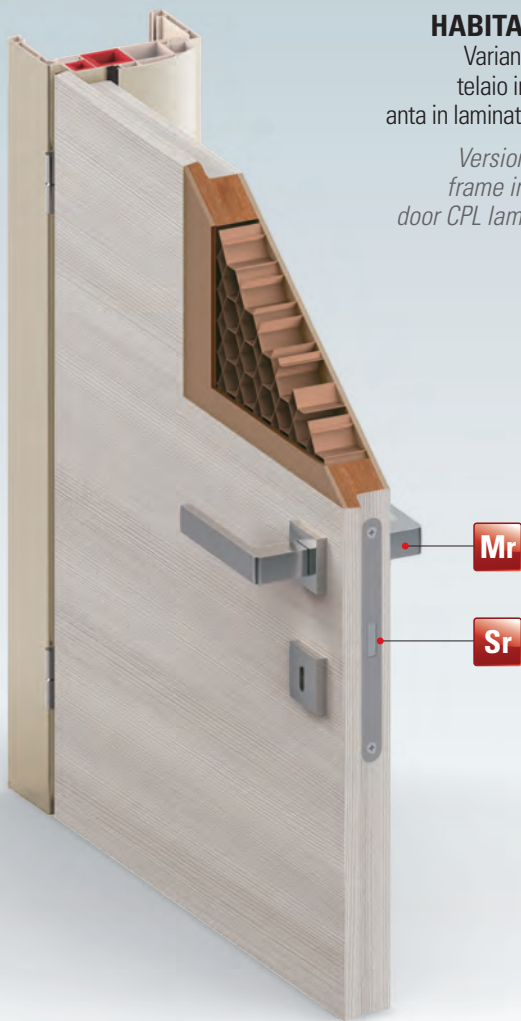

Anta Modello HB/PV-TG
V - Vetro temprato 8 mm
Cr - Cerniera in alluminio

Door Model HB/PV-TG
V - Tempered glass 8 mm
Cr - Aluminium hinge

TELAIO in PVC estruso antiurto pluri-camere.

(R) Rinforzi con barre di PVC all'interno delle camere a supporto delle cerniere e delle viti di fissaggio.

(P) Parete zigrinata per eventuale fissaggio con schiume poliuretane.

(G) Guarnizione di battuta dell'anta in gomma.

(M) Mostre coprifilo in PVC estruso antiurto dello stesso colore del telaio o di colore diverso su richiesta, dotate di scanalature millerighe per la regolazione ed il fissaggio a scatto nelle sedi del telaio. Fornite di serie già tagliate a misura con angoli a 45°.

(S) Squadrette di allineamento.

ANTA di spessore 44 mm composta in laminato CPL supportato in MDF.

(N) Nucleo in fibra di cellulosa a nido d'ape.

(R) Rinforzi con barre di abete Finger-Joint sul perimetro a supporto delle cerniere e della serratura.

(B) Bordo anta in laminato CPL complanare con l'anta e dello stesso colore.

(C) Cornici vetro dello stesso materiale dell'anta.

(V) Vetro stratificato di spessore 6 mm. (3+3), fornito su richiesta nelle diverse finiture.

FERRAMENTA:

Cr) Cerniere registrabili su 2 assi "tipo Anuba" in acciaio cromato.

(Sr) Serratura a chiusura meccanica con chiave "patent" di serie o altre serrature o nottolino Wc libero/occupato su richiesta.

(Mr) Maniglia fornita separatamente su richiesta.

FRAME extruded PVC impact resistant multi-cavity.

(R) Reinforcements with internal PVC bars to the cavity to support the hinges and the fixing screws.

(P) Knurled side for possible polyurethane foam application.

(G) Rubber Gasket on door edge.

(M) Frames backlining extruded PVC the same color of the frame or of different color upon request, equipped with needlecord grooves for regulation and snap-fixing in the seats of the frame. Provided as standard already cut to size with 45° corners.

(S) Alignment brackets.

DOOR PANEL 44 mm thick composed of laminated MDF CPL supported.

(N) Nucleus cellulose fiber honeycomb.

(R) Reinforcement bars with fir Finger-Joint on the perimeter to support the hinges and lock.

(B) Door edge laminate CPL coplanar with the door of the same color.

(C) Frames glass of the same material of the door.

(V) Stratified transparent glass 6 mm (3+3) or different type of glass upon request.

HARDWARE:

Cr) Hinges adjustable on both axes "Anuba" type in chrome-plated steel.

(Sr) Mechanical lock closure with key "Patent" as standard or any other lock or pawl WC free/busy on request.

(Mr) Handle provided separately on request.