


FOREVER/PL

Variante con telaio e bordo anta in PVC, anta in PVC Liscio.

Version with frame and door edge in PVC, door PVC smooth.

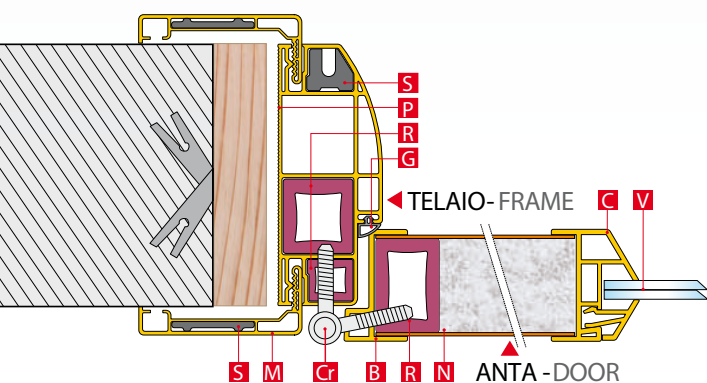

Porte con reazione al fuoco in classe 1

Doors with reaction to fire class 1



TELAIO in PVC estruso antiurto pluri-camere.

(R) Rinforzi con barre di PVC all'interno delle camere a supporto delle cerniere e delle viti di fissaggio.

(P) Parete zigrinata per eventuale fissaggio con schiume poliuretaniche.

(G) Guarnizione di battuta dell'anta in gomma.

(M) Mostre coprifilo in PVC estruso dello stesso colore del telaio o di colore diverso su richiesta, dotate di scanalature millerighe per la regolazione ed il fissaggio a scatto nelle sedi del telaio. Fornite di serie già tagliate a misura con angoli a 45°.

(S) Squadrette di allineamento.

ANTA di spessore 40 mm composta da lastre lisce in PVC estruso anti-urto (o lastre in laminato plastico tipo Abet cartella Print).

(N) Nucleo in Polistirene espanso idrorepellente e autoestinguente in classe uno.

(R) Rinforzi con barre di PVC estruso sul perimetro a supporto delle cerniere e della serratura.

(B) Bordo anta in PVC estruso antiurto dello stesso colore del telaio o colore diverso su richiesta, posizionato a sormonto sul perimetro dell'anta.

(C) Cornici del vetro in PVC estruso dello stesso colore del bordo anta.

(V) Vetro stratificato di spessore 6 mm (3+3) fornito su richiesta nelle diverse finiture.

FERRAMENTA:

(Cr) Cerniere registrabili su 2 assi tipo "Anuba" in acciaio zincato rivestito in resina colore nero (o di colore bianco su richiesta).

(Sr) Serratura a chiusura meccanica con chiave "patent" di serie o altre serrature o nottolino Wc libero/occupato su richiesta.

(Mr) Maniglia fornita separatamente su richiesta.

FRAME extruded PVC impact resistant multi-cavity.

(R) Reinforcements with internal PVC bars to the cavity to support the hinges and the fixing screws.

(P) Knurled side for possible polyurethane foam application.

(G) Rubber Gasket on door edge.

(M) Frames backlining extruded PVC of the same color of the frame or different color on request., equipped with needlecord grooves for the regulation and the snap fastening in the seats of the frame. Provided as standard already cut to size with 45° corners.

(S) Alignment brackets.

DOOR PANEL 40 mm thick and made with smooth sheets in shockproof extruded PVC (or slabs of plastic laminate Abet type Print folder).

(N) Nucleus polystyrene foam water-repellent and self-extinguishing in class one.

(R) Reinforcement bars of extruded PVC on the perimeter to support the hinges and the lock.

(B) Door edge extruded PVC shockproof of the same color of the frame or different color on request, positioned to overlap on the perimeter of the door.

(C) Frames glass in extruded PVC of the same color of the frame.

(V) Stratified transparent glass 6 mm (3+3) provided on request in different finishes.

HARDWARE:

(Cr) Hinges adjustable on both axes "Anuba" type galvanized steel coated with resin black as standard or different models and colors on request.

(Sr) Mechanical lock closure with key "Patent" as standard or any other lock or pawl WC free/busy on request.

(Mr) Handle provided separately on request.